



TIGUM®-Bebrausungsdüsen mit Fühlkontakten

■ Wartungsfreundliche Bebrausungsdüsen

Die TIGUM®-Bebrausungsdüsen mit Fühlkontakten sind die wartungsärmsten ihrer Art, ihr einfacher Einbau und auch die Beseitigung von Verstopfungen gelingt in Sekundenschnelle.

Der eingesetzte Werkstoff, TIGUM® 50 ist abriebfest, Ozon- und UV-beständig. Das Herausdrehen zum reinigen ist nicht mehr erforderlich.



Blitzschnelle Beseitigung von Verstopfungen!





■ Die TIGUM®-Bebrausungsdüsen

Abmessungen:


∅ 50/40 mm – Länge 63 mm – 50° Shore A
Innengewinde 3/4" – erweiterbar mit Doppelnippel 3/4"

Vorteile:

Die TIGUM®-Bebrausungsdüsen können Sie selbst mit wenigen Handgriffen und einfachen Werkzeugen selbst montieren. Verstopfungen durch Steine, Sand oder Muschelstücke können während des Betriebes durch einen Zangendruck beseitigt werden.

Die Besonderheit der Düse...

- ...ist die absolut wartungsfreundliche Bauart, denn nur ein seitlicher Zangendruck erweitert den Düsenquerschnitt und gibt festsitzende Fremdkörper frei.
- Die Fühlkontakte ermöglichen ein optimales Ausrichten der Düsen.

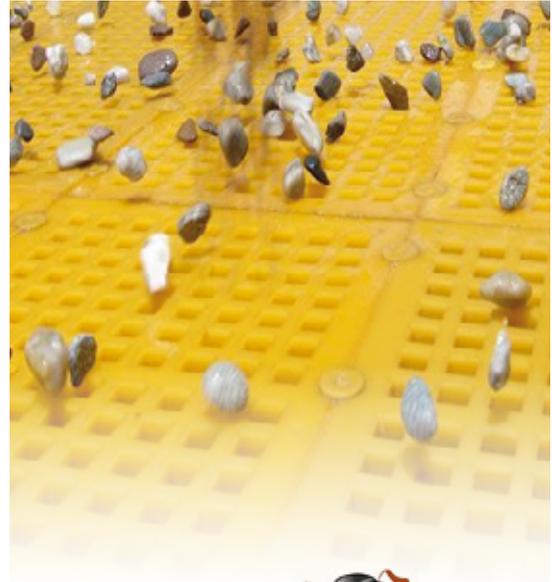

Die TIGUM®-Bebrausungsdüsen zeichnen sich aus durch:

- einfache Montage
- höchste Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß
- Ozon- und UV-beständig
- hohe Abriebfestigkeit
- einfache und schnelle Wartung,
- dadurch erhöhte Anlagenverfügbarkeit



Für weitere Informationen stehen Ihnen gerne unsere Kundenberater zur Verfügung.